



## Ari

ARI, disponible en 4 patas y patín apilables y bancadas de hasta 5 puestos, se caracteriza por su tratamiento del color anti-rayos UV y su sistema de desagüe central, especialmente diseñado para facilitar su mantenimiento al aire libre.



## Silla 4 patas | S0000-0600-xx00

Referencia	Color estructura
S2530	cromo
S2531	gris

Unidades: 4 / Peso (Kg.): 18 / Volumen (m3): 0,42  
 Unidades: 2 / Peso (Kg.): 9 / Volumen (m3): 0,2



## Silla giratoria | S0000-0600-xx00

Referencia	Base	Ruedas
S2540	cromo	cromo/goma
S2541	gris	nylon/goma

Unidades: 1 / Peso (Kg.): 6,50 / Volumen (m3): 0,20



## Silla patín | S0000-0600-xx00

Referencia	Color estructura
S2542	cromo
S2543	gris

Unidades: 4 / Peso (Kg.): 18 / Volumen (m3): 0,48  
 Unidades: 2 / Peso (Kg.): 9 / Volumen (m3): 0,40



## Bancada | S0000-0600-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S2532	2	"V" invertida	100 cm.	17 Kg.	0,21 m3
S2533	3	"V" invertida	150 cm.	20 Kg.	0,21 m3
S2534	4	"V" invertida	200 cm.	22 Kg.	0,25 m3
S2535	5	"V" invertida	250 cm.	24 Kg.	0,25 m3
S2536	2+mesa	"V" invertida	150 cm.	20 Kg.	0,21 m3
S2537	3+mesa	"V" invertida	200 cm.	23 Kg.	0,25 m3
S2538	4+mesa	"V" invertida	250 cm.	25 Kg.	0,25 m3

## Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Peso	Volumen
S2544	kit unión patín 10 unidades	cromo		
S2545	carro con ruedas para transportar hasta 10 uds.	cromo	5,00 Kg.	0,35 m3

color polipropileno (xx):	
1	blanco
2	negro
5	azul
6	naranja
16	verde
17	rojo
22	gris
24	chocolate



## FICHA TECNICA BÁSICA ARI

### Características:

Colores sencillos, discretos y combinables aparecen en ARI, una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable y transportable. ARI, disponible en base giratoria, patín, 4 patas y bancadas de hasta 5 puestos, se caracteriza por su tratamiento del color anti rayos UV y su sistema de desagüe central, especialmente diseñado para facilitar su mantenimiento al aire libre. Para uso en exterior, solamente disponible en estructura pintada en gris epoxi aluminizado.

Apilable en 6 unidades los modelos patín y 4 patas. Opcionalmente dispone de un carro para el apilado y transporte, pudiendo llevar hasta un máximo de 10 unidades. Colores disponibles: Blanco, negro, azul, naranja, verde, rojo, gris y chocolate.

### Resumen materiales base giratoria:

**Asiento monocarcasa:** Inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores. Tratamiento ignífugo opcional.

**Mecanismo:** Elevación a gas.

**Columna de gas:** Elevación mediante columna de gas cromada.

**Base:** De acero cromado de 58 cm de diámetro.

**Ruedas:** Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro con cubre rueda negro.

Opcional: Tapones antideslizantes de nylon.

**Otros:** No apta para uso exterior.

### Resumen materiales patín:

**Asiento monocarcasa:** Idem que en modelo base giratoria.

**Estructura:** Tubo de acero curvado pintado en gris epoxi aluminizado, apto para exteriores, o cromado, de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes de nylon.

### Resumen materiales silla 4 patas:

**Asiento monocarcasa:** Idem que en modelo base giratoria.

**Patas:** Tubo de acero curvado pintado en gris epoxi aluminizado, apto para exteriores, o cromado, de 18 mm de diámetro. Tapones antideslizantes de nylon.

### Resumen materiales bancada en V:


**Asiento monocarcasa:** Idem que en modelo base giratoria.

**Estructura:** De tubo de acero con acabado en gris epoxi aluminizado. Pies en V invertida. Topes de PVC en grafito para evitar el contacto con la pared. Disponible en 2, 3, 4 o 5 asientos. En las bancadas de tres o más asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en tablero de fenólico en grafito con canto en negro, de 40 x 40 cm.

### Listado de certificados y normativas:

EN 1728/00	UNE 23727/90	UNE 23721/90	UNE 23724	UNI 9084/02
EN 12527/98 parte 4.12	EN 12527/98 parte 4.13	EN 12527/98 parte 4.14	EN 10204	ISO 4586
ISO 1183	DIN 52612	ASTM D 785	ISO 178	ASTM D 256
ASTM D 732	ISO 604	ISO 2360	ISO 2409	ASTM D 2794
ISO 9227	ISO 6270			

### Cotas:

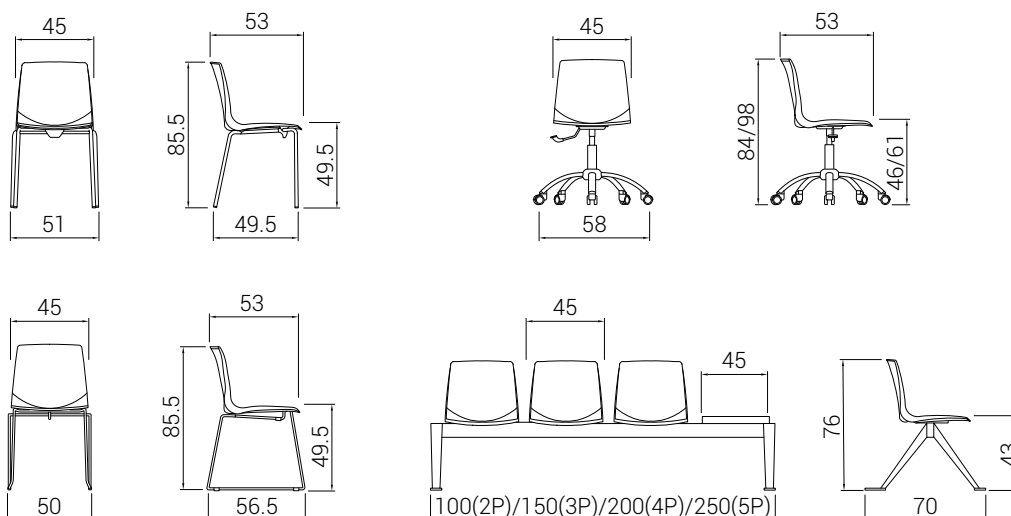

# muestrarios

---

Polipropileno / Ari



1



2



5



6



16



17



22



24

**DILE** THE ART OF SEATING

15 Aniversario



[www.dileoffice.com](http://www.dileoffice.com)

DILEOFFICE Showroom Madrid: C/ Marcelina, 6 28029 (Madrid)  
DILEOFFICE S.L. Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N, 03420 Castalla (Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 561 177 | Fax. +34 965 560 672 | [info@dileoffice.com](mailto:info@dileoffice.com)

